fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

SW BA 622 - Centro di lavorazione a doppio mandrino 2Z

BA2402, usato



Produttore : SW

Codice prodotto:
BA2402

Description

L'SW BA 622 è un centro di lavorazione orizzontale a doppio mandrino e 5 assi (2Z con assi Z indipendenti) prodotto da Schwäbische Werkzeugmaschinen, progettato per la produzione in serie ad alta precisione e ad alta produttività di pezzi complessi.

Grazie all'elevata potenza di azionamento e ai portautensili HSK-A100, il centro di lavoro a 5 assi a doppio mandrino SW BA 622 (Schwäbische Werkzeugmaschinen) è in grado di lavorare principalmente materiali metallici nella produzione in serie.

Tra questi figurano:

- Alluminio e leghe di metalli leggeri
- Ghisa (ghisa grigia / ghisa sferoidale)
- Acciaio e leghe di acciaio

Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

- Titanio e leghe speciali (a seconda delle dinamiche del mandrino specificate)

Centro di lavorazione	Orizzontale
Produttore	SW
Modello	BA 622 - 2Z
Anno di produzione	2015
ore di funzionamento	h

Dati tecnici

- Sistema di controllo: Siemens 840 D SL
- Versione con 2 assi Z indipendenti
- Mandrino HSK 100 con 375 Nm (2x)
- Campo di lavoro (corse)
- Asse X: 600 mm
- Asse Y: 600 mm
- Asse Z: 600 mm (due mandrini Z indipendenti)
- Interasse dei mandrini: 600 m
- Sistema di controllo: controllo CNC Siemens Sinumerik 840D sl

Mandrini principali (2)

- Intervallo di velocità: 1 – 10.000 min^{-1} (opzionalmente fino a 12.500 o 17.500 min^{-1})
- Potenza di azionamento: da circa 28 kW a 30 kW (al 25% di ciclo di lavoro)
- Coppia: da circa 340 Nm a 375 Nm (con ciclo di lavoro del 25%)
- Portautensili: HSK-A100 (opzionalmente HSK-A63 / HSK-A80)
- Assi rotativi a controllo numerico / struttura a 5 assi
- Assi rotativi: 2 tavole NC ad azionamento diretto (lavorazione a pendolo integrata / carrello trasversale condiviso)
- Sistema di misura: misura angolare diretta e assoluta
- Dimensioni massime del dispositivo di fissaggio: circa Ø 600 x 225 mm
- Peso massimo per attrezzaggio: 120 kg
- Coppia di picco, asse rotante: 490 Nm

Tempi di consegna	immediata
Prezzo	su richiesta

Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264












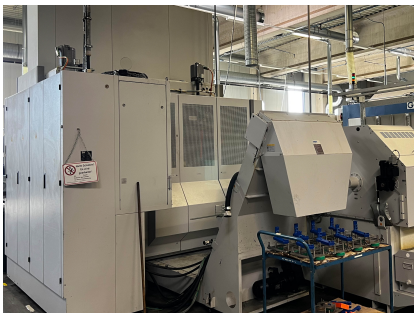

Created on 19.11.2026
Con riserva di modifiche nella descrizione tecnica e nella vendita precedente.